

CONTATOR AUXILIAR LINHA CJX1


CONTATOR AUXILIAR JZC1

Características Gerais:




Tensão Nominal de Isolamento (Ui)		660Vca
Bobinas Disponíveis		24Vca; 110Vca; 220Vca e 380Vca
Corrente Nominal		10A
Contatos Principais		3 Contatos
Contatos Auxiliares	JZC1-22	2NA + 2 NF
	JZC1-44	4NA + 4NF
Altitude Máxima de Operação		2.000 m
Temperatura Ambiente		-20°C a +50°C
Norma		IEC 60947-4-1

Dimensões (mm):

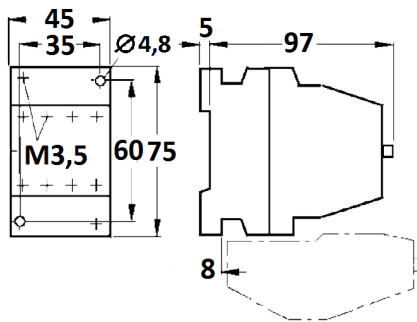

JZC1-22

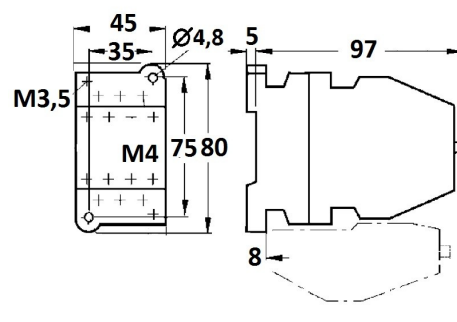

JZC1-44

CONTATOR AUXILIAR LINHAS CJX2-K, JZC8 E JZC4

Características Gerais:



Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	660Vca
Bobinas Disponíveis	24Vcc; 24Vca; 110Vca e 220Vca (CJX2-K e JZC8) 24Vca; 110Vca, 220Vca e 380Vca (JZC4)
Contatos Principais	3 Contatos
Contato Auxiliar	1 NA ou 1 NF (CJX2-K) 2NA+2NF, 3NA+1NF, 4NA (JZC4 e JZC8)
Altitude Máxima de Operação	2.000 m
Temperatura Ambiente	-20°C a +50°C
Norma	IEC 60947-4-1

			CJX2-K06	CJX2-K09	JZC8	JZC4
Corrente Nominal (A)			6	9	9	9
AC3	I _{em} ax (A)		6	9	9	9
	Potência (kW)	220V	1,5	2,2	2,2	2,2
		380V	2,2	4	4	4
AC4	I _{em} ax (A)		5	8	8	8
AC1	I _e =I _{th} (A) Resistiva		20	20	10	10
Relé de Sobrecarga						
			JR28K			
			Faixa de Ajuste (A)			
			1,2-1,8			
			1,8-2,6			
			2,6-3,7			
			3,7-5,5			
			5.5-8			