

CONTATOR CWB12-11-20D23

Produto: 12950064



Desenvolvidos de acordo com as normas internacionais IEC 60947 e UL508, atendem a uma ampla variedade de aplicações.


Resumo das características técnicas

Corrente nominal In - AC-3 (Ue ≤ 440 V)	12 A
Referência	CWB
Contato principal	2 NA
Tensão de comando	220V 50/60Hz
Tipo de terminal	Parafuso

DETALHES DO PRODUTO

Desenhos

▼

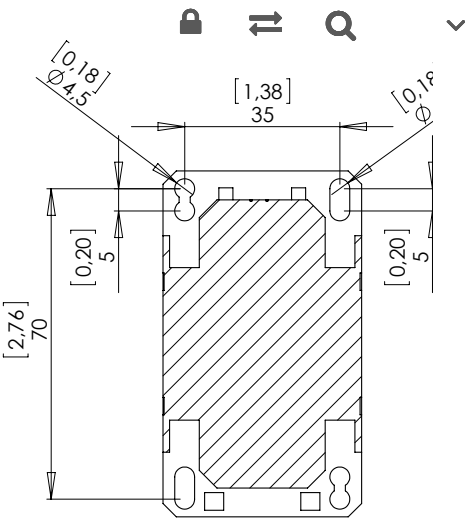

SOBRE O PRODUTO





Amigável ao Meio Ambiente

Fabricados com materiais de baixo impacto ao meio ambiente e de acordo com os requisitos internacionais RoHS.

Solução Compacta

Como são compactos, com 45 mm de largura disponíveis em até 38 A, e 54 mm de largura disponíveis de 40 a 80 A, os contatores CWB levam a uma redução geral no tamanho de painéis elétricos, em comparação com soluções tradicionais de contatores com a mesma especificação.

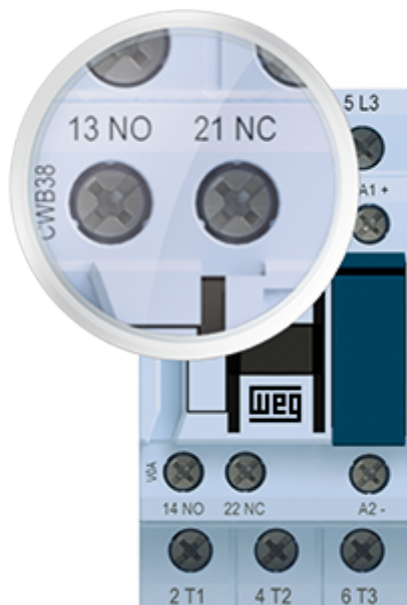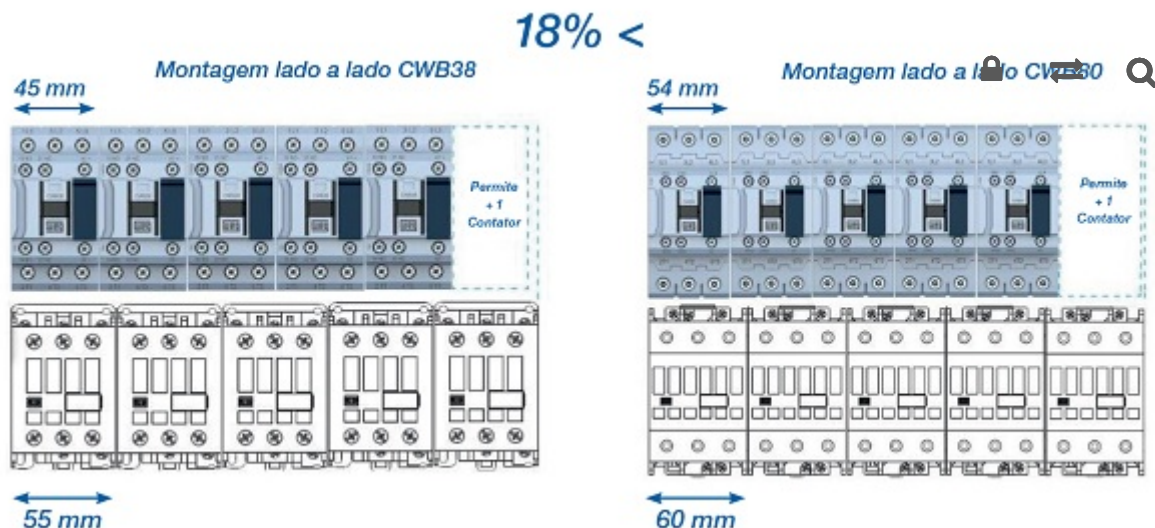


Contatos Auxiliares 1NA + 1NF Incorporados

Atendem a maioria das aplicações sem a necessidade de contatos adicionais, permitindo redução de itens em estoque. Possuem características autolimpantes onde, através de contatos deslizantes, proporcionam alta confiabilidade em manobras de baixas tensões e correntes (17 V / 5 mA). Fácil acesso frontal mesmo com cabos de potência conectados.

Eficiência na Montagem

Montagens através de trilho DIN 35 mm (EN 50022-35) permitem maior rapidez e eficiência na montagem. Sua base de fixação por parafusos oblonga é totalmente compatível com a maioria dos contatores existentes, permitindo sua fácil substituição pela linha CWB. Possui local para passagem de cabos de comando, possibilitando a utilização de uma única canaleta economizando espaço e tempo de montagem.

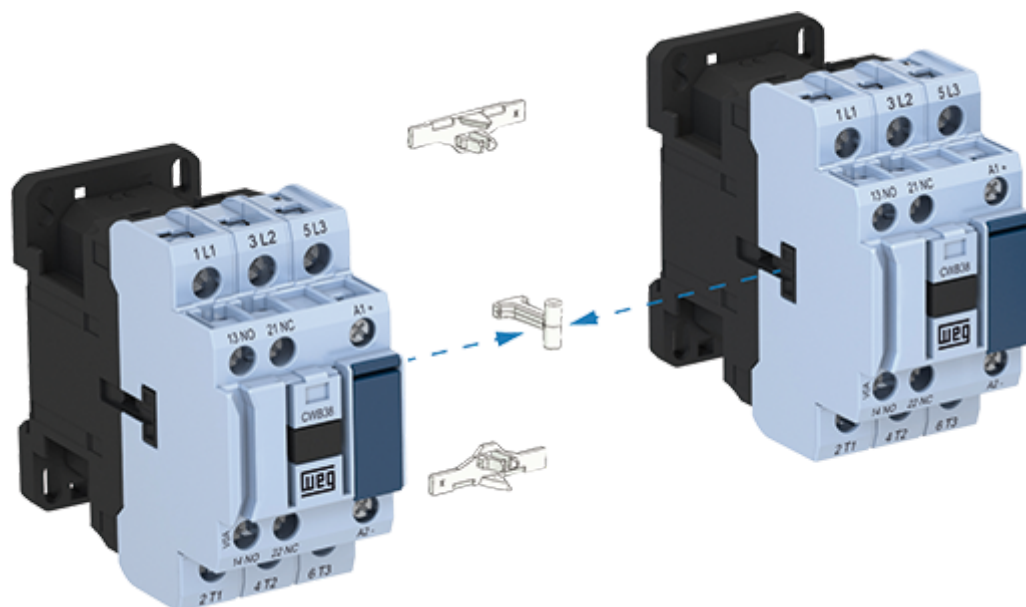


Intertravamento Mecânico “zero”

Intertravamento mecânico sem adição de espaço lateral. Permite montagem lado a lado, possibilitando melhor aproveitamento de espaço em painéis nas partidas reversoras e estrela-triângulo até 38 A (CWB9...38). Sua instalação não necessita de ferramentas.

Blocos Supressores de Surto

Com a finalidade de evitar surtos de corrente ou tensão no circuito de comando, os blocos supressores foram desenvolvidos com tecnologia plug in, que permite um encaixe perfeito e não ocupa espaço adicional ao contator. Disponível nas versões: varistor, resistor-capacitor, diodo e diodo zener.

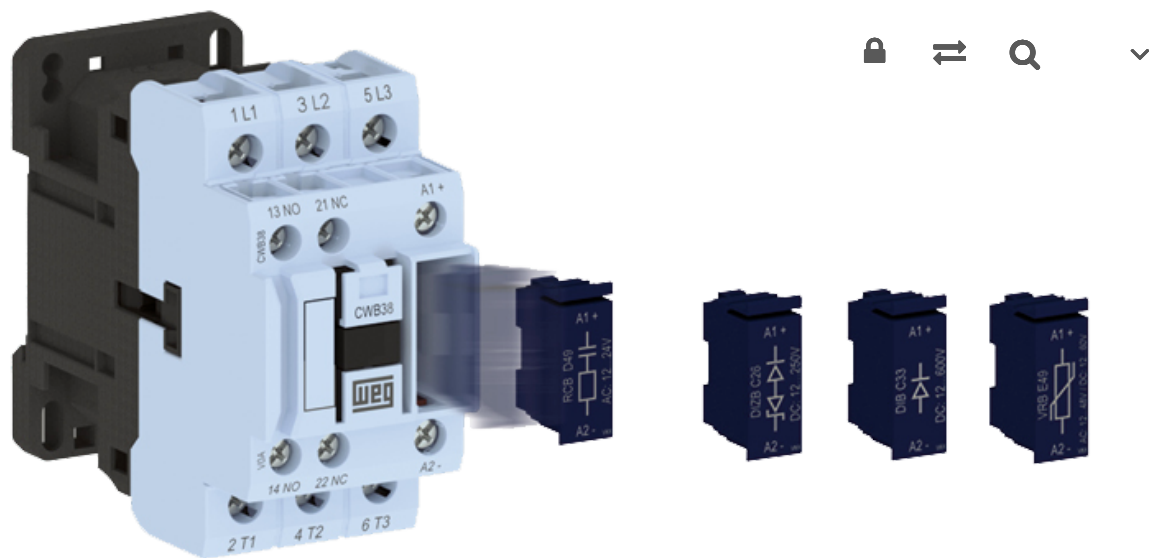

Aplicações

Suas características tornam os contatores CWB aptos para aplicações nos mais diversos segmentos:

- Papel & Celulose
- Madeira
- Cimento
- Mineração
- Petroquímica ou química
- Siderurgia
- Metalurgia
- Refrigeração
- Açúcar & Álcool
- Ventiladores
- Sistemas de bombeamento
- Máquinas e processos em geral

- Sistemas de irrigação e bombamento
- Edifícios
- Elevação de cargas



WEG S.A.

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC / Brasil

Telefone: +55 47 3276 4000

Fax: +55 47 3276 4010

E-mail: info-br@weg.net



[Termos e Condições de Uso](#) | [RSS](#) | © 2018 WEG. Todos os direitos reservados.